


# PRODUKTDATENBLATT

Diese Ausgabe vom 27.02.2018 unterliegt nicht der Druck- bzw. Papierform.

# GUMO LG/LGA

## GRANULAT UNTERLEGER



### BESCHREIBUNG

GUMO LG sind granulatgebundene Unterleger für Terrassen- Unterkonstruktionen.

### ANWENDUNG

Die Unterleger GUMO LG 80 x 40 mm werden zwischen einer Terrassenunterkonstruktion aus holzähnlichen Werkstoff oder Aluminium und Fundament eingelegt und gegen ein verrutschen gesichert. Ein Höhenausgleich wird mittels stapeln der Unterleger erreicht. Die GUMO LG Rollenware wird bauseits zugeschnitten.

GUMO LG 200 x 185 mm dienen als Druckverteilerplatte für LIFTO Terrassenfüße.  
GUMO LGA 200 x 185 mm mit einer einseitigen Alukaschierung werden vorwiegend auf Foliendächer verwendet. Die Alukaschierung gibt eine neutrale Trennschicht und verhindert chemische Reaktionen mit der Flachdachfolie.

### WERKSTOFF

PUR-gebundene Gummigranulatmatte - optional mit einseitiger Alukaschierung

Druckspannung bei 25% Verformung : 0,60 N/mm<sup>2</sup> DIN EN ISO 3386-2

Temperaturbereich - 40° C / + 115° C


Gute Witterungsbeständigkeit

### NORM - CE KENNZEICHNUNG

Nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund fehlender gesetzlicher Normen bzw. Rechtsvorschriften für den Anwendungsbereich

### ABMESSUNGEN

Abmessungstoleranzen nach DIN 7715T5 P2

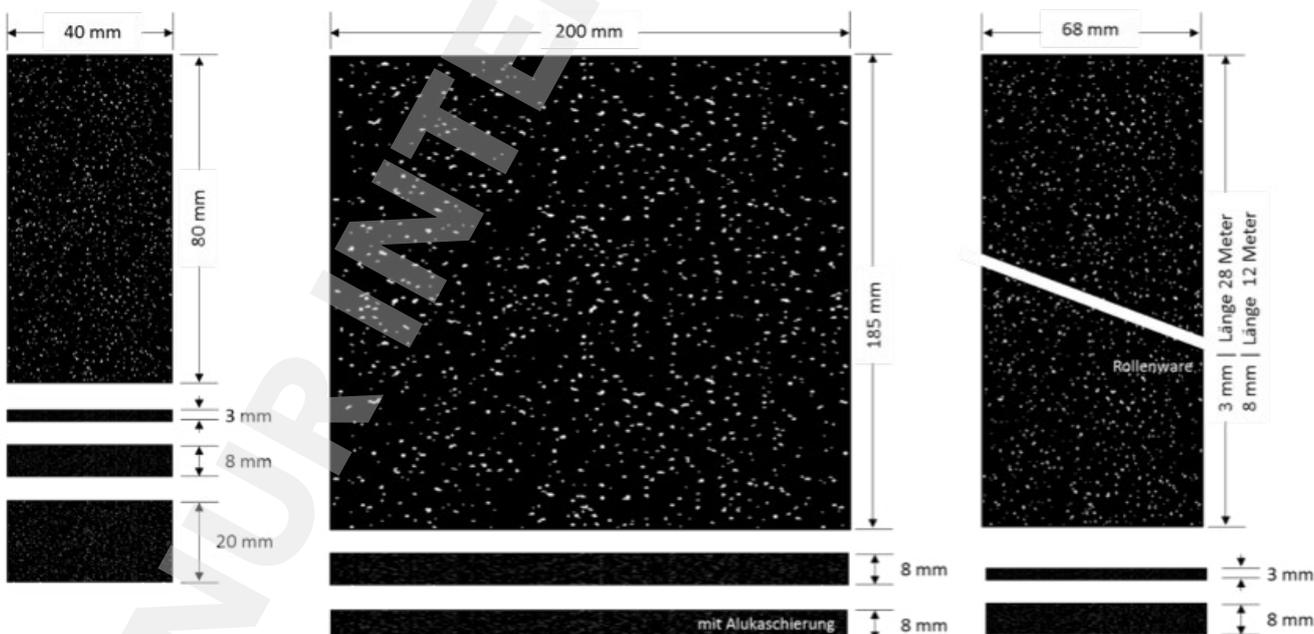

# PRODUKTDATENBLATT GUMO LG/LGA

## **NORM - CE KENNZEICHNUNG**

Nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund fehlender gesetzlicher Normen bzw. Rechtsvorschriften für den Anwendungsbereich.

## **QUALITÄTSSICHERUNG**

Laufende Qualitätssicherung punkto Werkstoff und Geometrie.

NUR INTERNER GEBRAUCH

Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen - eine Garantie kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann nur durch eigene Prüfungen und Versuche sichergestellt werden. Die korrekte Verarbeitung und der Einbau unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegen daher nicht in unserem Verantwortungsbereich. Irrtümer, Sortiments- und technische Änderungen bleiben vorbehalten.