

Produktinformation

Fertigparkett 3-lagig

Eiche³ Fischgrät



FLOOR



Produkt	Fertigparkett 3-lagig Fischgrät 90°
Holzart	Eiche europäisch
Botanische Bezeichnung	Quercus robur
Kennzeichnung (DIN13556)	QCXE
Herkunft	Europa
Aufbau	Nutzschicht ca. 3,8 mm Eiche / Mittellage 7 mm Eiche / Gegenzug 3,2 mm Eiche
Verbindung	Nut & Feder
Produktionsnorm	analog DIN EN 13489
Kanten	gefast
Abmessung	14 x 90 x 800 mm / 14 x 146 x 580 mm / 14 x 185 x 580 mm
Paketinhalt	0,576 m ² / 0,677 m ² / 0,858 m ² (linke & rechte Stäbe)
Flächengewicht pro m ²	9,5 kg.
Holzfeuchte	ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand	~ 0,100 m ² K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Dfl-S1 (mit FR-System von RMC Cfl-S1)
Formaldehydklasse	E1
Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1)	< 0,05 ppm
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	< 300 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	kein Nachweis erforderlich



Sortierung	Eleganz-Natur	Markant	Rustikal
Erscheinungsbild	harmonisch bis ruhig	lebhaft	ausdrucksstark
Äste	Punktäste und gesunde Äste ca. 5-30 mm (kleinster Durchmesser) zulässig	Äste, sowie Kantenäste zulässig	Äste, sowie größere Kantenäste zulässig
Risse	im Prinzip frei	im Prinzip frei	vereinzelt zulässig
Haarrisse	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig
Splint	im Prinzip frei	gesunder Splint max. 5% zulässig	gesunder Splint ca. 20-30% zulässig
Farbunterschiede	natürliche zulässig	zulässig	zulässig
Spachtelfarbe	-	braun	braun

Sortierungsbilder zu unserem Produkt finden Sie auf der nächsten Seite.


Produktinformation

Fertigparkett 3-lagig

Eiche³ Fischgrät



Eiche Eleganz-Natur

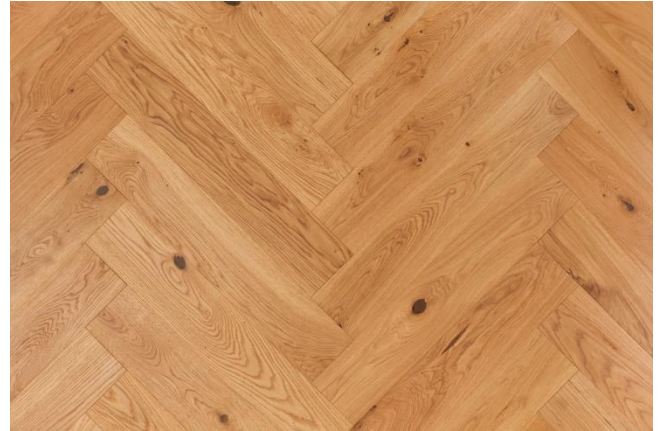

Eiche Markant



Eiche Rustikal

Das Naturprodukt Holz ist einzigartig in seiner Form und Beschaffenheit. Struktur- und Farbunterschiede unterstreichen seine Individualität und stellen keinen Mangel dar. Mit unserer langjährigen Erfahrung und der Liebe zum Holz sind wir stets bestrebt Ihnen ein einwandfreies Produkt zu liefern. Gänzlich können wir vereinzelte Sortier- und Produktionsfehler nicht ausschließen, welche jedoch 5% der Liefermenge nicht überschreiten.

