

Produktinformation

LVT Design Planke



FLOOR




Produkt	LVT DESIGN PLANKE
Linie	Klebeplanke
Dekore	Dolomit, Lapis, Obsidian, Topas, Tumalin
Abmessung	2,5 x 457 x 914 mm
Nutzschicht	0,55 mm (100% reines Vinyl, kein Recyclingmaterial)
Weichmacherart	DOTP (phthalatfrei)
Oberfläche	struktur
Kanten	vierseitig gefast (Microfase)
Beanspruchungsklasse	33/42 (Garantie 25 / 10 Jahre -> Privater / Gewerblicher Bereich)
Belagsart (EN 649)	Heterogene Kunststoffplanke PVC (feuchtraumgeeignet)
Paketinhalt	4,177 m² (10 Elemente)
Flächengewicht pro m ²	5 kg.
Klebstoffempfehlung	WAKOL D 3318 / kerakoll R3 Plus (Zahnung A2)
Wärmedurchlasswiderstand (EN 12664)	~ 0,012 m² K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Bfl-S1
Formaldehydklasse	E1
Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1)	< 0,05 ppm
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	< 300 ppm
Dimensionsstabilität (EN 434:1994)	0,1%; 0,06 mm quer
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	Klasse DS (Rutschhemmung nach DIN 51130 = R10)
Verschleißgruppe (EN660-2:1999; EN649-2011)	Gruppe T
Stuhlrolleneignung (ISO 4918)	Geeignet, Typ W, EN 12529
Lichtechtheit (EN20105:BO2 A)	> 6
Elektrostatisches Verhalten (EN 433)	0,3 kV

Unsere Produktlinie LVT Design Planke wird analog den Dekoren unserer SPC Design Diele hergestellt. Produktspezifisch findet die Herstellung auf einer anderen Fertigungslinie statt. Geringe Farbabweichungen, Glanzgradunterschiede, sowie leichte Strukturabweichungen sind möglich.

Produktinformation LVT Design Planke




Dolomit

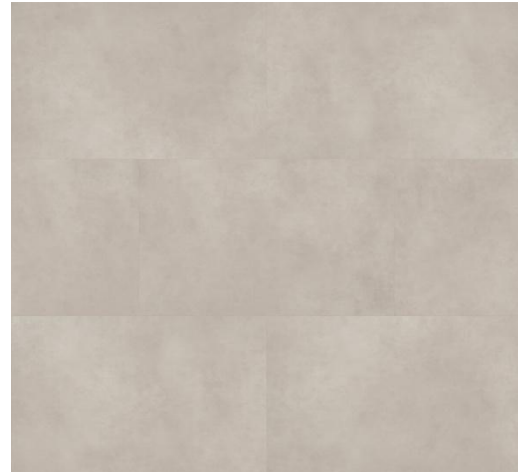


Lapis



Obsidian

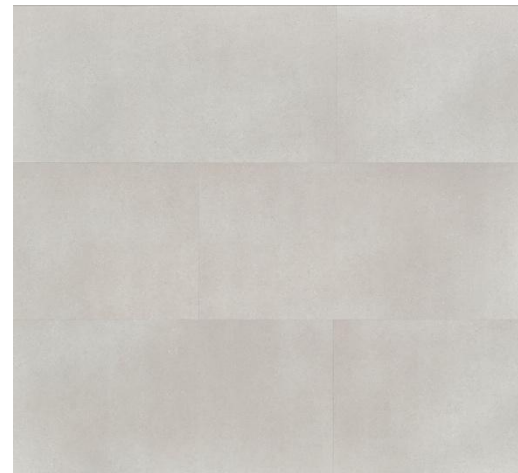

Topas

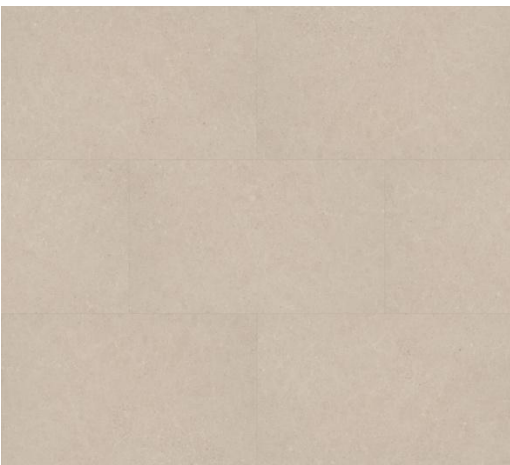

Turmalin