

### Rubio Monocoat Deep Cleaner

Intensivreiniger für alle Arten von Oberflächen, die mit Rubio Monocoat Oil Plus 2C behandelt wurden

Der Rubio Monocoat Deep Cleaner ist ein Produkt zur Tiefenreinigung verschmutzter Oberflächen und zur vorbereitenden Reinigung aller Arten von Oberflächen, die mit Rubio Monocoat Oil Plus 2C behandelt werden (z. B. Böden, Tischplatten oder Arbeitsplatten). Der Rubio Monocoat Deep Cleaner entfernt Schmutz und Seifenrückstände von der zu reinigenden Oberfläche.

Packshot  
available  
soon



#### ACHTUNG

Der Rubio Monocoat Deep Cleaner ist ein Konzentrat und muss vor Gebrauch mit Wasser verdünnt werden (max. 5 % Rubio Monocoat Deep Cleaner auf 95 % Wasser).

### PRODUKTINFORMATION

#### › Spezifische Eigenschaften

##### Ohne Nachölen

- Entfernt schichtbildende Substanzen, die durch die übermäßige Verwendung von Seife entsteht.
- Öffnet die Holzporen und entfernt Schmutz, der sich in den Poren des Holzes angesammelt hat.
- Weiße Böden wirken strahlender und weniger vergilbt (Farbveränderungen durch das Einwirken von UV-Strahlung wird durch den Einsatz des Rubio Monocoat Deep Cleaners nicht verändert).

##### Vor dem Nachölen

- Entfernt Seifenrückstände sowie Schmutz und verbessert die Qualität des neuen Ölauftrags.
- Einfach in der Anwendung: Nachölen ist ohne erneutes Schleifen möglich.
- Die neue Ölschicht kann perfekt von den offenen Holzporen aufgenommen werden.

#### › Technische Daten

- Aggregatzustand bei 20 °C: flüssig
- Farbe: transparent
- Geruch: charakteristisch
- pH-Wert: 1,3
- Dichte: 0,99 kg/L

#### › Lagerung

Bei Lagerung an einem trockenen Ort und in der Originalverpackung ist das Produkt 12 Monate lang haltbar. Frostgeschützt lagern.

#### › Gebindeeinheiten

- Flasche mit 100 ml
- Kanister mit 1 L und 5 L

#### › Verbrauch

##### Manuelle Anwendung

Je nach Untergrund: ca. 200–300 m<sup>2</sup>/1 L Konzentrat bzw. 10–15 m<sup>2</sup>/1 L des verdünnten Produkts.

*Diese Verbrauchsdaten sind nicht verbindlich. Ergebnisse hängen von der Holzart und der Vorbereitung ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.*

### › INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

#### › Verarbeitungshinweise

##### Manuelle Anwendung auf Böden

- SCHRITT 1.** Die Oberfläche feucht wischen (nur mit Wasser).
- SCHRITT 2.** Den verdünnten Rubio Monocoat Deep Cleaner (max. 5 % Rubio Monocoat Deep Cleaner auf 95 % Wasser) gleichmäßig mit einem Wischer auf der Oberfläche verteilen.
- SCHRITT 3.** Die behandelte Oberfläche mit dem Rubio Monocoat Microfiber Pad oder einem Nylonschrubber in Holzfaserrichtung reinigen. Das Produkt schäumt dabei auf. Bei hartnäckigen Flecken sollte die Behandlung wiederholt werden.
- SCHRITT 4.** Den gelösten Schmutz mit einem Wischer und sauberem Wasser von der Oberfläche entfernen, bis diese sauber ist.
- SCHRITT 5.** Die Oberfläche gut trocknen lassen (ca. 30 Minuten bei einer Temperatur von 20 °C und guter Belüftung).
- SCHRITT 6.** Falls die Oberfläche erneut geölt werden muss (z. B. wenn sie offenporig oder die Farbe verblichen ist), verwenden Sie die ursprüngliche Farbe des Rubio Monocoat Oil Plus 2C zum Nachölen.


##### Manuelle Anwendung auf Möbeln

- SCHRITT 1.** Die Oberfläche mit einem feuchten Schwamm reinigen (nur mit Wasser).
- SCHRITT 2.** Den verdünnten Rubio Monocoat Deep Cleaner (max. 5 % Rubio Monocoat Deep Cleaner auf 95 % Wasser) gleichmäßig mit einem Schwamm auf der Oberfläche verteilen.
- SCHRITT 3.** Die behandelte Oberfläche mit dem Rubio Monocoat Microfiber Pad oder einem Nylonschrubber in Holzfaserrichtung reinigen. Das Produkt schäumt dabei auf. Bei hartnäckigen Flecken sollte die Behandlung wiederholt werden.
- SCHRITT 4.** Den gelösten Schmutz mit einem feuchten Tuch entfernen.
- SCHRITT 5.** Die Oberfläche gut trocknen lassen (ca. 30 Minuten bei einer Temperatur von 20 °C und guter Belüftung).
- SCHRITT 6.** Falls die Oberfläche erneut geölt werden muss (z. B. wenn sie offenporig oder die Farbe verblichen ist), verwenden Sie die ursprüngliche Farbe des Rubio Monocoat Oil Plus 2C zum Nachölen.

#### › Tipps & Tricks

- Statt einem Schrubber kann auch eine Scheuermaschine mit einem beigen Pad oder vorzugsweise mit einer Scheuerbürste verwendet werden, da diese tiefer in die Holzporen eindringt. Diese Methode ist für Oberflächen geeignet, die nachgeölt werden sollen. Wenn kein Nachölen vorgesehen ist, raten wir von dieser Methode ab.
- Ideal ist die Verwendung einer Maschine mit Walzenbürsten (Typ Scheuersaugmaschinen), da diese Maschinen die Oberfläche in Holzfaserrichtung reinigen und Schmutz sowie Spülwasser einfach entfernt werden.
- Arbeiten Sie in kleinen Abschnitten, damit die Oberfläche nicht zu lange nass bleibt.
- Achten Sie darauf, dass der Rubio Monocoat Deep Cleaner bei der Verwendung nicht auf angrenzende Böden oder andere Materialien gelangt.
- Auch geeignet zur Vorbereitung fett-/öhlhaltiger Holzarten (tropischer Harthölzer) wie z. B. Teak, Iroko, Kambala, Wengé, Eukalyptus, Merbau, Afzelia oder Afrormosia. Bei diesen Oberflächen muss eine Endbehandlung mit Rubio Monocoat Oil Plus 2C vorgenommen werden.

#### › Werkzeuge & Zubehör

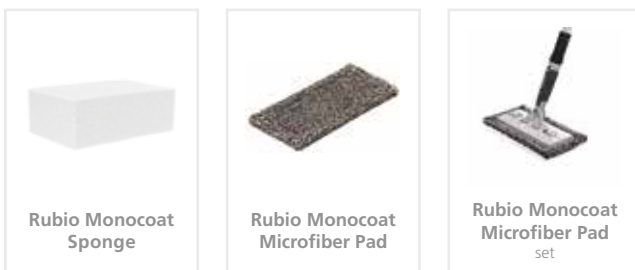

Werkzeuge nach der Benutzung mit Wasser reinigen.

### › Ergänzende Produkte



Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

IHR HÄNDLER:

**HAFTUNG:** Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar. **Datum TDS: 4/06/2021. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon BV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIEN)

Phone +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)