


Produktinformation

Landhausdielen 3-Schicht

Lärche sibirisch 2G



FLOOR

 Produkt	Landhausdielen 3-Schicht 2G
Holzart	Lärche sibirisch
Botanische Bezeichnung	Larix sibirica
Kennzeichnung (DIN 13556)	LAGM
Aufbau	Nutzschicht ca. 3 mm Lärche / Mittellage 9 mm Pappel / Gegenzug 2 mm Pappel
Verbindung	Välinge 2G
Produktionsnorm	analog DIN EN 13489
Kanten	gefast
Abmessung	14 x 190 x 1900 mm (1 Lage gestoßen)
Paketinhalt	2,888 m²
Flächengewicht pro m ²	7,1 kg.
Holzfeuchte	ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand	~ 0,100 m² K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Dfl-S1
Formaldehydklasse	E1
Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1)	< 0,05 ppm
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	< 300 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	kein Nachweis erforderlich

 Sortierung	A	A/B
Erscheinungsbild	ruhig	lebhaft
Äste	Äste ca. 5-10 mm zulässig	Äste, sowie Kantenäste zulässig
Risse	im Prinzip frei	zulässig
Haarrisse	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig
Splint	im Prinzip frei	gesunder Splint bis ca. 5% zulässig
Harzgallen	im Prinzip frei	vereinzelt zulässig
Farbunterschiede	leichte, natürliche zulässig	zulässig
Spachtelfarbe	Lärchefarben	Lärchefarben


Produktinformation

Landhausdielen 3-Schicht

Lärche sibirisch 2G



Lärche sibirisch A

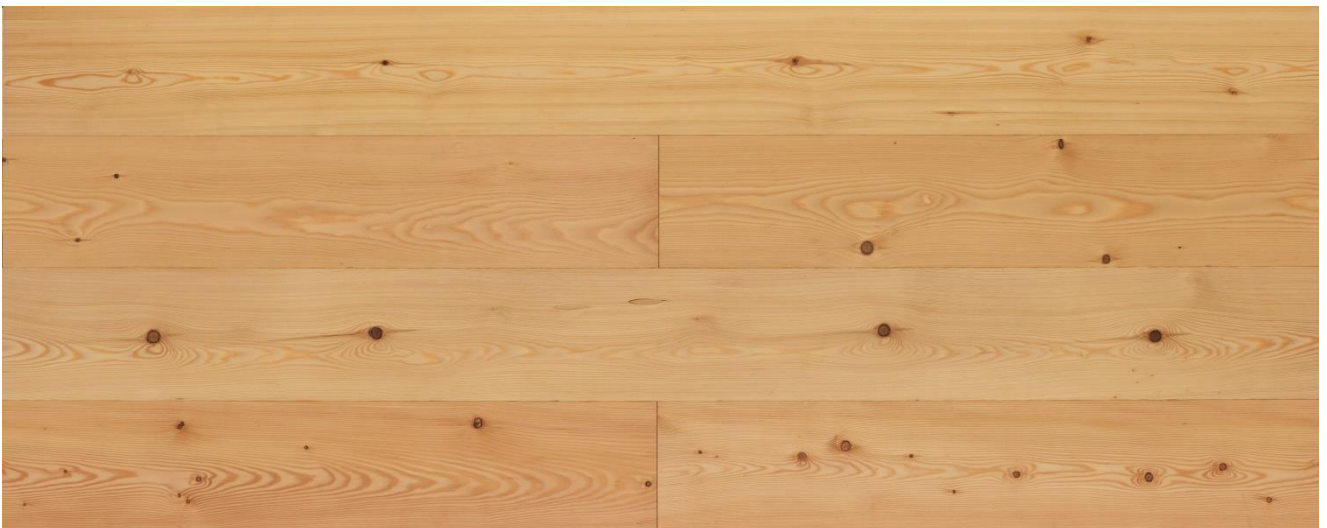

Lärche sibirisch A/B

Das Naturprodukt Holz ist einzigartig in seiner Form und Beschaffenheit. Struktur- und Farbunterschiede unterstreichen seine Individualität und stellen keinen Mangel dar. Mit unserer langjährigen Erfahrung und der Liebe zum Holz sind wir stets bestrebt Ihnen ein einwandfreies Produkt zu liefern. Gänzlich können wir vereinzelte Sortier- und Produktionsfehler nicht ausschließen, welche

