


Produktinformation


Landhausdiele 3-Schicht

EURO Eiche 2G



FLOOR

 Produkt	Landhausdiele 3-Schicht 2G
Holzart	Eiche europäisch
Botanische Bezeichnung	Quercus robur
Kennzeichnung (DIN13556)	QCXE
Aufbau	Nutzschicht ca. 3 mm Eiche (bei 15 mm ca. 4 mm) Mittellage 9 mm Tanne Gegenzug 2 mm Linde
Verbindung	Välinge 2G
Produktionsnorm	analog DIN EN 13489
Kanten	gefast
Abmessung - Paketinhalt	14 x 195 x 1920 mm (1-2 Lagen gestoßen) – 2,995 m² 15 x 245 x 2200 mm (1-2 Lagen gestoßen) – 3,234 m²
Flächengewicht pro m ²	14 mm: 7,5 kg. 15 mm: 8,0 kg.
Holzfeuchte	ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand	~ 0,100 m² K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Dfl-S1
Formaldehydklasse	E1
Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1)	< 0,05 ppm
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	< 300 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	kein Nachweis erforderlich
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	kein Nachweis erforderlich

 Sortierung	Markant	Country LIFE	Country WILD
Erscheinungsbild	lebhaft	ausdrucksstark	ausdrucksstark
Äste	Äste, sowie Kantenäste zulässig	Äste, sowie Kantenäste vorhanden	Äste, sowie Kantenäste vorhanden
Risse	kleine zulässig	große zulässig	große und ausdrucksstarke zulässig
Haarrisse	zulässig	zulässig	zulässig
Splint	gesunder Splint gebeizt ca. 5-10% zulässig	gesunder Splint gebeizt, ca. 20-30% zulässig	gesunder Splint gebeizt, ca. 20-30% zulässig
Farbunterschiede	zulässig	zulässig	starke zulässig
Spachtelfarbe	schwarz	schwarz	schwarz

Produktinformation

Landhausdiele 3-Schicht


EURO Eiche 2G



FLOOR



Eiche Markant

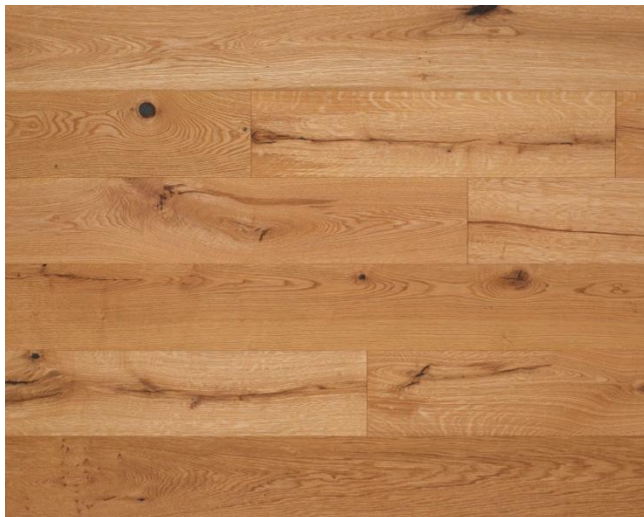

Eiche Country LIFE



Eiche Country WILD

Das Naturprodukt Holz ist einzigartig in seiner Form und Beschaffenheit. Struktur- und Farbunterschiede unterstreichen seine Individualität und stellen keinen Mangel dar. Mit unserer langjährigen Erfahrung und der Liebe zum Holz sind wir stets bestrebt Ihnen ein einwandfreies Produkt zu liefern. Gänzlich können wir vereinzelt Sortier- und Produktionsfehler nicht ausschließen,

